


400i

Machine d'extraction des fumées
modérée et polyvalente

PUREX
CLEAN AIR FOR EVERYONE

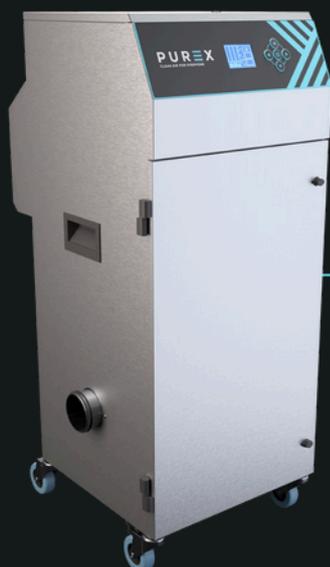

Description et caractéristiques

- Affichage digital ergonomique et précis
- Filtres HEPA et carbone à haut rendement
- Régulation automatique du volume pour une extraction constante
- Contrôle permanent du rejet de particules et COV
- Débit d'air réglable

Filtres



Filtre principal Code

113505C

Description

HEPA/Chimique



Préfiltre Code

111057

Description

F6 Labyrinthe

Spécificités

Alimentation	120v	230v
Référence article / Système volume	OLX4013D	OLX4010D
Référence article / Système vide	080411ID	080410ID
Puissance	1.2kW .	
Fréquence	50Hz / 60Hz	
Hauteur	1070mm	
Largeur	465mm	
Profondeur	528mm	
Poids	50kg	
Volume d'air	400m3/h	
Niveau sonore	<60dBa	

Inclus avec la machine

- 1 x Filtre principal • 1 x Préfiltre • 1 x Kit de connexion • 1 x Câble d'alimentation
- 1 x Manuel d'utilisation

En savoir plus : www.cepelec.com
cepelec@cepelec.com
04 76 49 00 37

400i

Machine d'extraction des fumées
modérée et polyvalente

GUIDE DE CHOIX

Filtere principal

Préfiltere

Kits de connexion

Code	Description
113508	Chimique
113505P	Chimique
113809	HEPA
113662	Chimique (spécial)
113579	HEPA / Chimique (double)
113668	HEPA / Chimique (double)
111097	F8/F9 Labyrinthe
113504	HEPA / Chimique
113512	HEPA / Chimique (salle blanche)
113669	HEPA / Chimique (salle blanche)
113505H	HEPA (hydrophobique)
113513	Bloquant de solvants
113531	Sac Plissé

Si vous ne trouvez pas de kit de connexion ou embout adapté à votre machine, merci de contacter Cepelec

100032			100043			100171		
Diamètre de l'extrémité de l'embout	longueur du flexible	Diamètre d'entrée Purex	Diamètre de l'extrémité de l'embout	longueur du flexible	Diamètre d'entrée Purex	Diamètre de l'extrémité de l'embout	longueur du flexible	Diamètre d'entrée Purex
50mm	3m	80mm	50mm	6m	80mm	125mm	3m	80mm
Branchement à un embout de 50 mm de diamètre ou à une vanne Purex			Branchement à un embout de 50 mm de diamètre ou à une vanne Purex			Branchement à un embout de 125 mm de diamètre		
0.3m 2.0m			2.0m			0.5m 2.5m		
120288			120297			120299		
Diamètre de l'extrémité de l'embout	longueur du flexible	Diamètre d'entrée Purex	Diamètre de l'extrémité de l'embout	longueur du flexible	Diamètre d'entrée Purex	Diamètre de l'extrémité de l'embout	longueur du flexible	Diamètre d'entrée Purex
100mm	2.3m	80mm	100mm	2m	80mm	80mm	3m	80mm
Branchement à un embout de 100mm de diamètre			Branchement à un embout de 100 mm de diamètre ou à une vanne Purex			Branchement à un embout de 80mm de diamètre		

Interface

L'interfaçage permet de démarrer à distance la machine Purex lorsque la machine connectée démarre.

L'interfaçage peut également avertir la machine connectée lorsque la machine Purex est en alarme.

Votre machine

10011010



10011010

Extracteur Purex

Consultez notre guide d'interfaces pour voir notre vaste gamme d'options

PUREX
CLEAN AIR FOR EVERYONE

Distributeur exclusif France

Cepelec
14, rue des Platanes
38120 Saint-Egrève
04 76 49 00 37

Siège social : Purex International Limited, OWP House, Island Drive, Capitol Park, Thorne, Doncaster DN8 5UE Registered No. 5136616 England | VAT No. GB842 5025 49 | WEEE Producer Registration Number : WEE/CE0067X *Les produits sont sujets à modification | *Les illustrations sont des représentations visuelles créées en 3D