400i DYE SUB

Modéré, processus de sublimation des colorants

PUREX
CLEAN AIR FOR EVERYONE

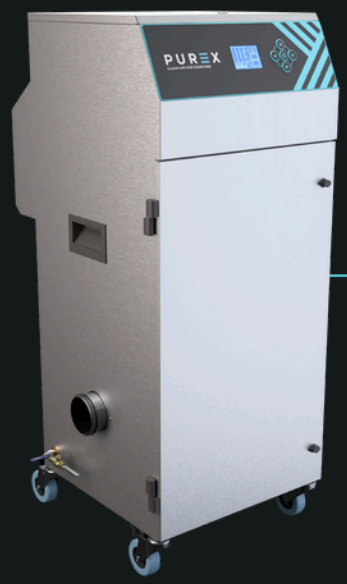

Description et caractéristiques

- Affichage graphique clair et informatif
- Technologie HEPA et carbone de la plus haute qualité
- Régulation automatique du volume pour une extraction constante
- Capteurs de gaz et de particules pour avertir l'opérateur
- Filtre coalescent pour collecter et faciliter l'évacuation de l'excès de liquide

Filtres



Filtre principal Code	Description
113505C	HEPA / Chimique



Préfiltre Code	Description
111057	F6 Labyrinthe

Spécificités

Alimentation	120v	230v
Référence article / Système volume	0LX4028	0LX4027
Puissance	1.2kW	
Fréquence	50Hz / 60Hz	
Hauteur	1070mm	
Largeur	465mm	
Profondeur	528mm	
Poids	60kg	
Volume d'air	400m3/h	
Niveau sonore	‹60dBa	

Inclus avec la machine

• 1 x Filtre principal • 1 x Préfiltre • 1 x Kit de connexion • 1 x Câble d'alimentation
• 1 x Manuel d'utilisation

En savoir plus :
www.cepelec.com
cepelec@cepelec.com
04 76 49 00 37

400i DYE SUB GUIDE DE CHOIX

Modéré, processus de sublimation des colorants

Kits de connexion

Si vous ne trouvez pas de kit de connexion ou embout adapté à votre machine, merci de contacter Cepelec

100032

Diamètre de l'extrémité de l'embout	Longueur du flexible	Diamètre d'entrée Purex
50mm	3m	80mm

Branchement à un embout de 50 mm de diamètre ou à une vanne Purex



100043

Diamètre de l'extrémité de l'embout	Longueur du flexible	Diamètre d'entrée Purex
50mm	6m	80mm

Branchement à un embout de 50 mm de diamètre ou à une vanne Purex



100171

Diamètre de l'extrémité de l'embout	Longueur du flexible	Diamètre d'entrée Purex
125mm	3m	80mm

Branchement à un embout de 125 mm de diamètre



120288

Diamètre de l'extrémité de l'embout	Longueur du flexible	Diamètre d'entrée Purex
100mm	2.3m	80mm

Branchement à un embout de 100mm de diamètre



120297

Diamètre de l'extrémité de l'embout	Longueur du flexible	Diamètre d'entrée Purex
100mm	2m	80mm



120299

Diamètre de l'extrémité de l'embout	Longueur du flexible	Diamètre d'entrée Purex
80mm	3m	80mm

Branchement à un embout de 80mm de diamètre



Technique

LÉGENDE

1. Entrée d'air - 80 mm joint d'étanchéité
2. Préfiltre labyrinthe
3. Filtre principal (HEPA)
4. Filtre principal (charbon)
5. Air pur renvoyé sur le lieu de travail
6. Poignée de verrouillage du filtre
7. Étiquette d'identification du filtre
8. Filtre de coalescence
9. Vanne de vidange

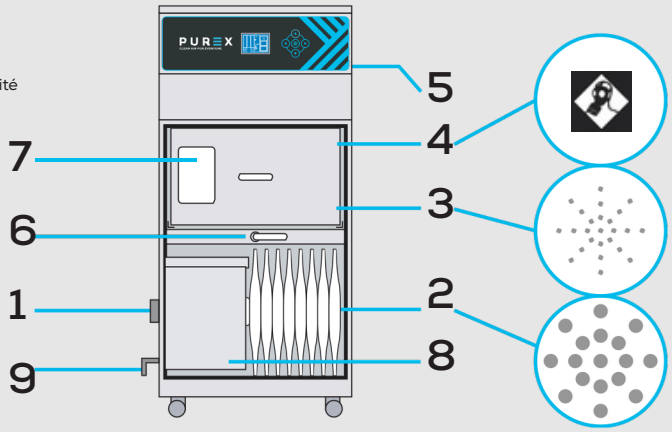

Interface

L'interfaçage permet de démarrer à distance la machine Purex lorsque la machine connectée démarre.

L'interfaçage peut également avertir la machine connectée lorsque la machine Purex est en alarme.

Votre machine

10011010

10011010

Extracteur Purex

Consultez notre guide d'interfaces pour voir notre vaste gamme d'options

PUREX
CLEAN AIR FOR EVERYONE

Distributeur exclusif France
Cepelec
14, rue des Platanes
38120 Saint-Egrève
04 76 49 00 37

Siège social : Purex International Limited, QWP House, Island Drive, Capitol Park, Thorne, Doncaster DN8 5UE Registered No. 5136616 England | VAT No. GB842 5025 49 | WEEE Producer Registration Number : WEE/CE0067TX *Les produits sont sujets à modification | *Les illustrations sont des représentations visuelles créées en 3D